SECO | SECO MP 122D

KATALOOG

KOMMUNAAL

# AASTARINGNE ABIMEES



# SECO MP 122D












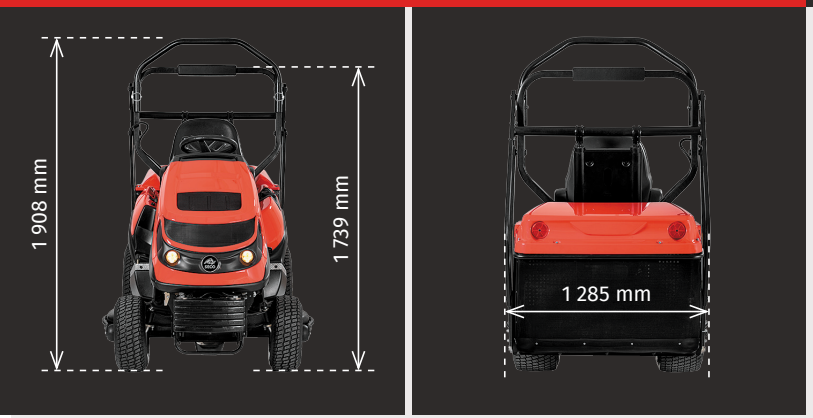



Originaalkood:
S536026055001
2026. aasta kood:
S536026055113

**KIRJELDUS:**

Kompaktne ja võimas – just selline on meie tootevaliku uusim lisandus, millega SECO siseneb kogumiskorviga traktorite hulgas ka kommunaaltehnika valdkonda. See on täielikult professionaalne masin, mis on mõeldud linnade ja asulate murualade igapäevaseks niitmiseks. Konkurentidest märgatavalt väiksem kaal võimaldab hooldada jalgpalliväljakuid muru liigselt koormamata. Läbimõeldud konstruktsioon ja komponendid tagavad masina pika kasutusea. Tänu eeskujulikule manööverdusvõimele ning suurele niitmis- ja sõidukiirusele aitab meie uudistoode viia teie murualade hoolduskulud miinimumini.







## TEHNILISED EELISED:

- väikese kütusekuluga diiselmootor
- sõidukiirus 20 km/h
- elektromehaaniline püsikiirusehoidja
- niiduseadme automaatne kõrguse seadistus
- roolivõimendi
- täielikult reguleeritav roolinupuga rool
- suur monokroomne ekraan
- kõrgtühjendusega kogumiskorv
- korvi tühjendamine mis tahes asendis
- eeskujulik ergonoomika ja hea ülevaade masina ümbrusest
- kasutusvalmis kaal 680 kg

## PÕHILISED TEHNILISED ANDMED:

| | |
|---|---|
| **Mootor** | Kubota D902, 25 hj |
| **Mootori töömaht** | 898 $cm^3$ |
| **Vedu** | 4 x 2, tagavedu |
| **Veo tüüp** | hüdromootorid tagaratastes |
| **Diferentsiaalilukk** | hüdrauliline |
| **Lõikelaius** | 122 cm |
| **Niiduseadme tüüp** | kahe rootoriga, sünkroniseeritud kardaanvõlliga |
| **Niiduseadme sisselülitamine** | elektromagnetilise siduriga |
| **Kogumiskorvi maht** | 600 l |
| **Kogumiskorvi tõstmine** | hüdrauliline, alumine serv kuni 199 cm |
| **Korvi tõstmise aeg (max kõrgusele)** | 8 s |
| **Kogumiskorvi avamine** | elektromehaaniline |
| **Korvi tühjaks kallutamise aeg** | 5 s |
| **Esirattad** | 18'' |
| **Tagarattad** | 23'' |

## KASUTUS:

- regulaarne niitmine
- aeg-ajaline niitmine
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusuvõime
- korvi tühjendamine konteinerisse

**KÜSIGE PAKKUMIST: MURUMURDJAD.EE**

## LISATARVIKUD:

Liikluskomplekt avalikel teedel sõitmiseks
Multšimiskate
Kuuliga haakeseadeldis

# TEHNILISED ANDMED

## Mootor

- diisel, vedelikjahutusega kolmesilindriline
- mudel – Kubota D902
- mootori võimsus – 17 kW / 25 hj*
- pöördemoment – 55 Nm
- töökiirus – 3 000 p/min

## Vedu

- hüdrauliline, kaks hüdromootorit tagaratastes
- maksimaalne sõidukiirus – 20 km/h
- diferentsiaalilukk – hüdrauliline
- püsikiirusehoidja – elektromehaaniline
- sõidu juhtimine – eraldi edasi- ja tagasikäigu pedaal

## Rattad

- esirattad – 18 x 6,5, 6-PLY
- tagarattad – 23 x 10,5, 4-PLY

## Pidurid

- trummelpidurid tagaratastes

## Juhtimine

- hüdrauliline, võimendiga
- roolinupuga rool

## Niiduseadme ajam

- elektromagnetiline sidur
- kardaanvõll libisevate rihmadega

## Niiduseadme andmed

- laius – 122 cm
- sünkroniseeritud nurkreduktoritega
- tõstmine – elektromehaaniline, mäluga
- kõrgus 15–30 mm
- elektrooniline kõrguse seadistus
- terade pikkus 640 mm
- terade ülekate 63 mm

## Kogumiskorvi andmed

- maht – 600 l
- tühjendamine mis tahes kõrgusel
- maksimaalne kõrgus 199 cm
- tõstmise aeg – 8 s
- tühjaks kallutamise aeg – 5 s
- korvi täitumise näidik
- funktsionaalsed osad metallist

## Armatuurlaud

### NÄIDIKUD

- mootori määrimine
- mootori ülekuumenemine
- mootori hetkepöörded
- töötunnid
- aku pinge
- püsikiirusehoidja
- niiduseadme sisselülitus
- AUT / MAN režiim
- pidurid
- tuled
- kütusevaru
- masina oleku diagnostika

### JUHTSEADMED

- süütelukk
- niiduseadme sisselülitus
- AUT / MAN lüliti
- püsikiirusehoidja lüliti
- sõidukiiruse lüliti
- tagurpidi niitmise lüliti
- niiduskõrguse pöördregulaator
- gaasihoob
- seisupiduri hoob

## Mõõtmed

- rööbe ees/taga – 830/830 mm
- teljevahe – 1 350 mm
- kogupikkus – 3 038 mm
- kogulaius koos niiduseadmega – 1 285 mm
- kogukõrgus ROPS-turvaraamiga – 1 908 mm
- kogukõrgus ilma ROPS-turvaraamita – 1 739 mm
- kasutusvalmis kaal – 680 kg
- suur kütusepaak – 24 l

*hobujõud on mõõdetud laboritingimustes